

Tel: 0040 244 517 080
 Fax: 0040 244 517 022
 Email: office@vkp.ro
 Adresa: Str. Principala Nr. 19A, Filipesti de Padure
 Prahova
 CUI: RO 18217518
 Nr.Reg: J29/2584/2005

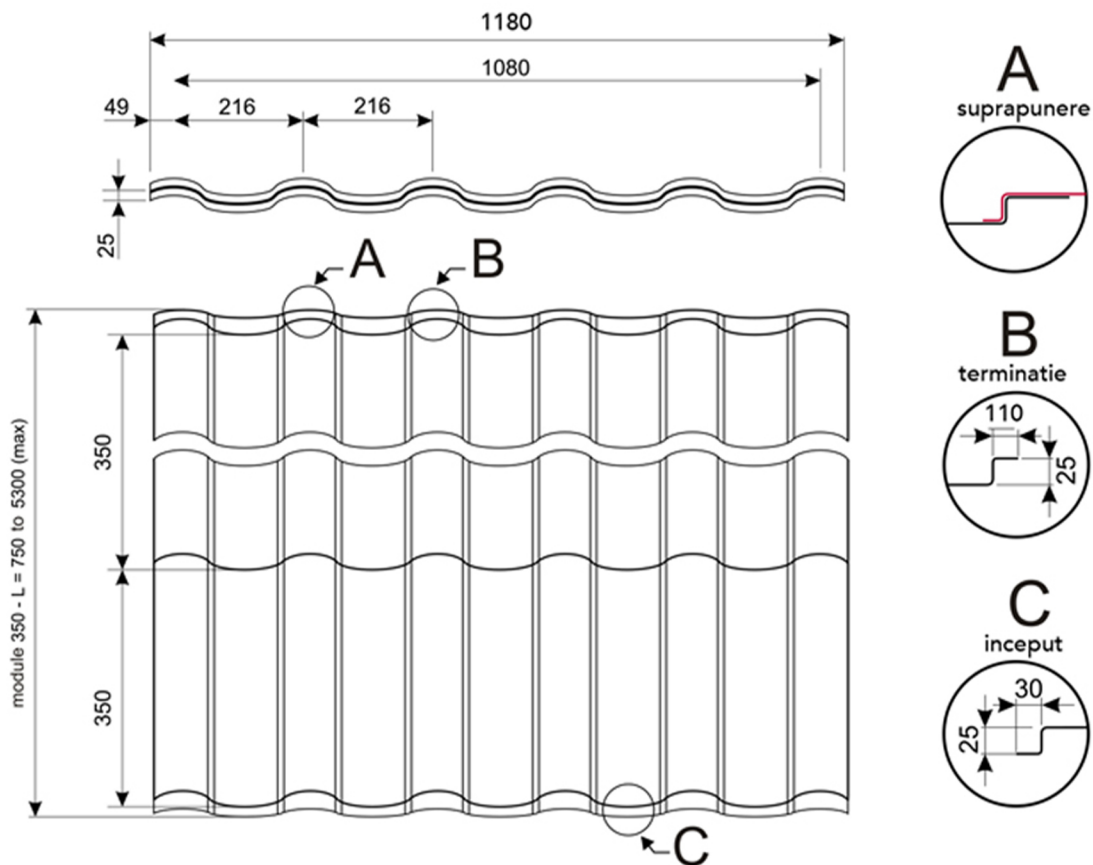
ARAD
OPTIMVezi produsul
pe vkp.ro

Date Tehnice

LUNGIMEA MODULULUI	350 / 400 mm
ÎNĂLȚIMEA PROFILULUI	35 mm
ÎNĂLȚIME PRESARE	25 mm
LĂȚIMEA TOTALĂ	~1180 mm
LĂȚIMEA UTILĂ	1080 mm
STRAT DE PROTECTIE	POLIESTER LUCIOS / MAT, TOPMAT MAT ICE, PURMAX PURMAT, ALUTYTAN
PANTA MINIMA	9°
ACCESORII	SURUBURI, GARNITURI COLIERE DE ETANȘARE VOPSELE DE RÊTUS



Țigla metalica Arad Optim® este una dintre cele mai căutate modele de țiglă metalica din Romania, datorita aspectului unic care se potrivește în același timp, perfect, atât pe acoperișurile caselor moderne, cat si pe cel al caselor tradiționale.



Tel: 0040 244 517 080
 Fax: 0040 244 517 022
 Email: office@vkp.ro
 Adresa: Str. Principala Nr. 19A, Filipești de Padure
 Prahova
 CUI: RO 18217518
 Nr.Reg: J29/2584/2005

ACOPERIRI DE PROTECTIE DISPONIBILE

Tipul de acoperire	Grosimea Acoperiri	Rezistenta la Coroziune	Rezistenta UV	Posibilitatea Prelucrării	Garantie estetica
Poliester Lucios	25 µm	***	**	**	10 ani
Poliester Mat Structurat	35 µm	***	**	**	15 ani
TOPMAT	35 µm	****	****	***	20 ani
MAT ICE	40 µm	****	***	***	30 ani
PURMAX	40 µm	****	****	***	20 ani
PURMAT	50 µm	****	****	***	30 ani
Alutyan ICEPUR	55 µm	***	**	**	NELIMITAT

Scala de evaluare de la * la **** - unde **** înseamnă cel mai mare rating

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

În cazul ridicării cu mijloace proprii de transport, mașina trebuie să aibă o platformă de încărcare deschisă care să permită încărcarea și descărcarea liberă.

Pe șantier, panourile trebuie depozitate în ambalajul fabricii, sub acoperiș. Depozitarea în astfel de condiții nu trebuie să dureze mai mult de 3 săptămâni de la data producției. După acest timp, ambalajul trebuie tăiat și foile trebuie separate cu distanțiere care să permită circulația liberă a aerului. Durata maximă de depozitare nu trebuie să depășească 6 luni de la data producției, sub sancțiunea pierderii garanției.

Foliile de protecție sunt folosite pentru a proteja suplimentar foile acoperite împotriva deteriorărilor mecanice, solicitărilor și impacturilor care pot apărea în timpul transportului, manipulării sau profilării. Foliile de protecție nu elimină niciodată obligația de a proteja corect foile în timpul depozitării sau împotriva efectelor nocive ale agenților chimici în timpul prelucrării acestora. Se recomandă îndepărtarea treptată a foliei de pe profilele finite, element cu element, înainte de a atașa elementele de perete și acoperiș la clădire. Îndepărtarea foliei de protecție de pe suprafața foii trebuie să aibă loc în termen de trei săptămâni de la data fabricării foii, dacă mărfurile sunt depozitate într-un mod corespunzător, adică la o temperatură pozitivă, fără umiditate ridicată și fără lumina directă a soarelui. Nerespectarea condițiilor adecvate de depozitare a mărfurilor poate reduce timpul de îndepărtare a foliei la trei zile de la data livrării mărfurilor. Depozitarea necorespunzătoare poate provoca dificultăți în îndepărtarea foliei de protecție și poate lăsa urme de lipici pe foi.

ÎNTREȚINERE ŞI SPĂLARE

Pentru a extinde durabilitatea acoperișurilor și fațadelor se recomandă verificarea și conservarea acestora. O dată pe an (cel mai bine primăvara) ar trebui să fie inspectat acoperișul sau fațada pentru detectarea eventualelor daune.

Acoperișul și fațada din tablă de oțel necesită curățare cel puțin o dată pe an. Stratificarea murdăriei de pe tablă poate provoca decolorarea neuniformă a lacului din cauza impactului neuniform al UV și protecție mai scăzută la coroziune (praful reține umiditatea pe foile de oțel, ceea ce provoacă daune). Murdăria poate fi curățată cu o perie moale și apă (temp. max. 60°C). Dacă este necesar, este permis să folosiți puțin detergent ușor (pH 6/7, soluție max 10%). De asemenea, poate fi folosită apă cu presiune (max. 100 bar) pentru curățare, dar fasciculul de apă nu poate fi aplicat prea aproape de suprafața foilor (min. 30 cm), de asemenea nu trebuie să fie perpendicular pe suprafață. În apropierea racordurilor, fasciculul de apă trebuie îndreptat astfel încât să evitați ca apa să pătrundă la îmbinări în apropierea racordurilor. Cu suprafețele vechi de table de oțel ar trebui să ne ocupăm cu prudență. Curățarea trebuie efectuată de sus în jos, iar porțiunea curățată trebuie clătită imediat. Nu este permisă folosirea prafurilor de curățat, a nitrosolventilor, a lichidelor cu clor, a substanțelor aromatizate sau a substanțelor cu clorură de amoniu sau sodiu.

Posibilele daune în timpul garanției trebuie consultate cu distribuitorul acoperișului/fațadei și poate fi reparat numai cu permisiunea sa scrisă.

Repararea deteriorărilor pe suprafețe mici se face cu lac cu uscare rapidă. Cu toate acestea, vopsirea suprafețelor mari ar trebui făcută cu vopsele industriale speciale pentru renovarea acoperirilor. Vopsirea ar trebui să se limiteze doar la părțile deteriorate (zgârieturi la oțel, centre de coroziune etc.) Pregătirea suprafeței pentru vopsire trebuie făcută cu reguli general acceptate. Este necesar să îndepărtați toate semnele de coroziune – cel mai bine cu o perie specială sau cu hârtie abrazivă cu granulație fină. La momentul vopsirii acea suprafață ar trebui să fie neprăfuită, degresată și curățată. Părțile reparate pot avea culoarea diferită față de cea originală a table din cauza impactului natural al fenomenului atmosferic (îmbătrânirea lacului datorită impactului UV, radiații)

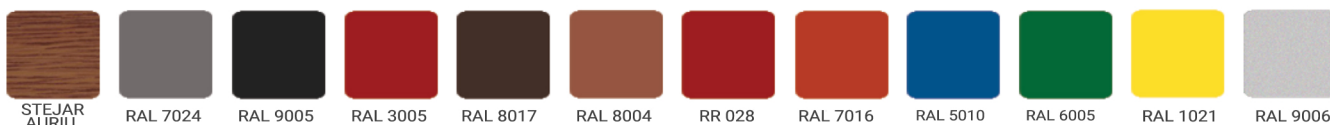

ATENȚIE! În timpul inspecției, curățării, conservării și reparației toate reglementările de siguranță a muncii ar trebui să fie aplicate. Vikingprofil SRL nu se ocupă de eventualele accidente în timpul efectuării tuturor acțiunilor următoare.

SC VIKING PROFIL SRL

Tel: 0040 244 517 080
 Fax: 0040 244 517 022
 Email: office@vkp.ro
 Adresa: Str. Principala Nr. 19A, Filipesti de Padure
 Prahova
 CUI: RO 18217518
 Nr.Reg: J29/2584/2005

ARAD**CULOARE**

Viking Pruszyński garantează executarea comenzilor individuale în aceeași culoare (nuanță). Cu toate acestea, datorită complexității proceselor de acoperire, este posibil să aveți diferențe de nuanțe între livrări. Prin urmare, răspunderea pentru culoare se limitează la o singură livrare. Așadar, dacă comandați foi pentru un anumit lot, vă rugăm să indicați pe comandă sau să informați Comerciantul că aceasta este o continuare a comenzii nr... și eșantionul de culoare. Următoarele culori pot diferi ușor de realitate.

TIPURI DE CULORI SI ACOPERIRI DISPONIBILE**POLIESTER LUCIOS****POLIESTER MAT****TOPMAT****MAT ICE****PURMAX****PURMAT****ALUTYTAN ICE PUR**