

Tel: 0040 244 517 080
 Fax: 0040 244 517 022
 Email: office@vkp.ro
 Adresa: Str. Principala Nr. 19A, Filipesti de Padure
 Prahova
 CUI: RO 18217518
 Nr.Reg: J29/2584/2005

KORAL S MODULAR

**KORAL S
MODULAR**

Vezi produsul
pe vkp.ro




Date Tehnice

LUNGIMEA MODULULUI	725 mm
ÎNĂLȚIMEA PROFILULUI	24 mm
ÎNĂLȚIME PRESARE	30 mm
LĂȚIMEA TOTALĂ	1191 mm
LĂȚIMEA UTILĂ	1135 mm
STRAT DE PROTECȚIE	POLIESTER LUCIOS, MAT, TOPMAT MAT ICE, PURMAX, PURMAT, ALUTYTAN
GREUTATE / MP	4,5 kg/m ²
ACCESORII	ȘURUBURI, GARNITURI COLIERE DE ETANSARE VOPSELE DE RĂTUS



Atentie se produce din material cu grosimea de la 0,45 mm in sus!

Țigla metalica modulara KORAL S® este cel mai nou produs la nostru. Exista atata in varianta Modular cat si clasic si se diferentiaza prin simetrie si decuparile 3D.

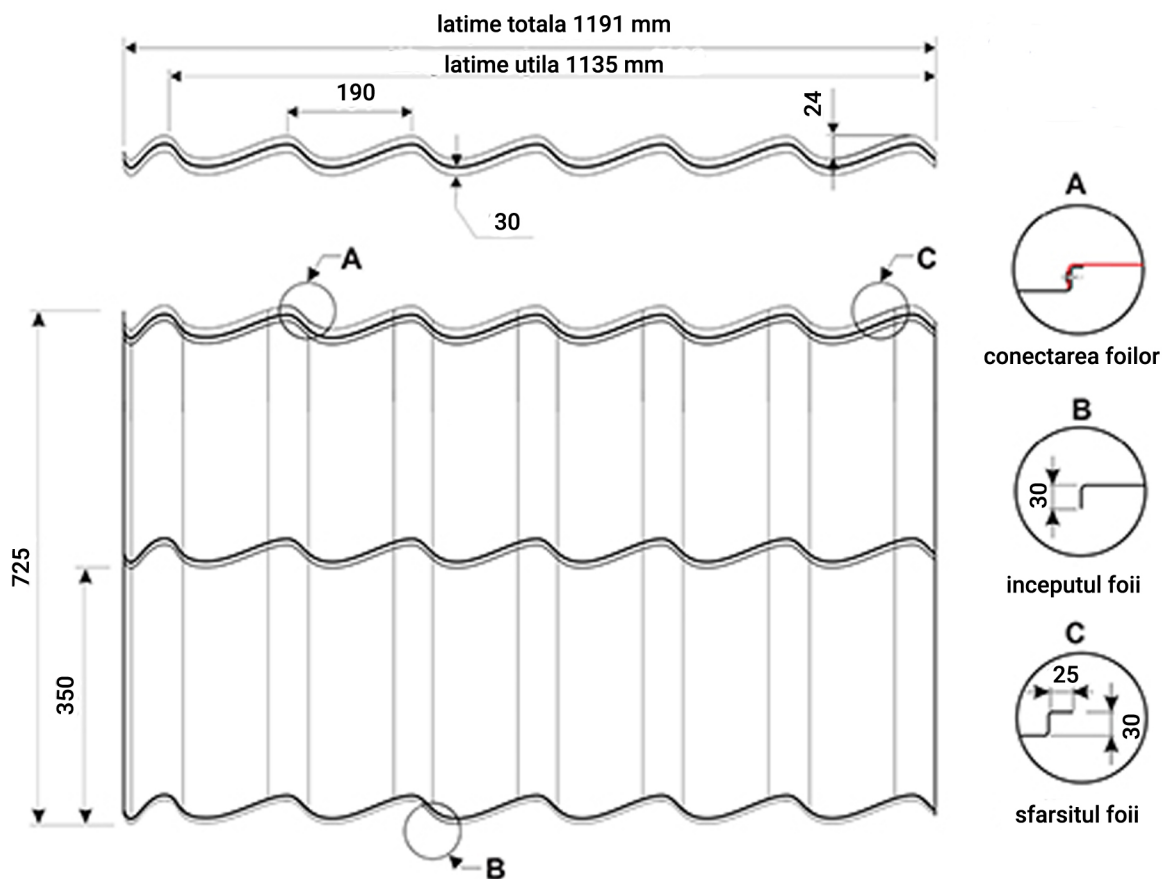

Tel: 0040 244 517 080
 Fax: 0040 244 517 022
 Email: office@vkp.ro
 Adresa: Str. Principala Nr. 19A, Filipești de Padure
 Prahova
 CUI: RO 18217518
 Nr.Reg: J29/2584/2005

ACOPERIRI DE PROTECTIE DISPONIBILE

Tipul de acoperire	Grosimea Acoperiri	Rezistenta la Corozioane	Rezistenta UV	Posibilitatea Prelucrării	Garantie estetica
Poliester Lucios	25 µm	***	**	**	10 ani
Poliester Mat Structurat	35 µm	***	**	**	15 ani
TOPMAT	35 µm	****	****	***	20 ani
MAT ICE	40 µm	****	***	***	30 ani
PURMAX	40 µm	****	****	***	20 ani
PURMAT	50 µm	****	****	***	30 ani
Alutytan ICEPUR	55 µm	***	**	**	NELIMITAT

Scala de evaluare de la * la **** - unde **** înseamnă cel mai mare rating

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

În cazul ridicării cu mijloace proprii de transport, maşina trebuie să aibă o platformă de încărcare deschisă care să permită încărcarea şi descărcarea liberă.

Pe şantier, panourile trebuie depozitate în ambalajul fabricii, sub acoperiş. Depozitarea în astfel de condiţii nu trebuie să dureze mai mult de 3 săptămâni de la data producţiei. După acest timp, ambalajul trebuie tăiat şi foile trebuie separate cu distanţiere care să permită circulaţia liberă a aerului. Durata maximă de depozitare nu trebuie să depăşească 6 luni de la data producţiei, sub sancţiunea pierderii garanţiei.

Foliile de protecţie sunt folosite pentru a proteja suplimentar foile acoperite împotriva deteriorărilor mecanice, solicitărilor şi impacturilor care pot apărea în timpul transportului, manipulării sau profilării. Foliile de protecţie nu elimină niciodată obligaţia de a proteja corect foile în timpul depozitării sau împotriva efectelor nocive ale agenţilor chimici în timpul prelucrării acestora. Se recomandă îndepărtarea treptată a foliei de pe profilele finite, element cu element, înainte de a ataşa elementele de perete şi acoperiş la clădire. Îndepărtarea foliei de protecţie de pe suprafaţa foii trebuie să aibă loc în termen de trei săptămâni de la data fabricării foii, dacă mărfurile sunt depozitate într-un mod corespunzător, adică la o temperatură pozitivă, fără umiditate ridicată şi fără lumina directă a soarelui. Nerespectarea condiţiilor adecvate de depozitare a mărfurilor poate reduce timpul de îndepărtare a foliei la trei zile de la data livrării mărfurilor. Depozitarea necorespunzătoare poate provoca dificultăţi în îndepărtarea foliei de protecţie şi poate lăsa urme de lipici pe foi.

ÎNTREȚINERE ŞI SPĂLARE

Pentru a extinde durabilitatea acoperişurilor şi faţadelor se recomandă verificarea şi conservarea acestora. O dată pe an (cel mai bine primăvara) ar trebui să fie inspectat acoperişul sau faţada pentru detectarea eventualelor daune.

Acoperişul şi faţada din tablă de oţel necesită curăţare cel puţin o dată pe an. Stratificarea murdăriei de pe tablă poate provoca decolorarea neuniformă a lacului din cauza impactului neuniform al UV şi protecţie mai scăzută la corozioane (praful reţine umiditatea pe foile de oţel, ceea ce provoacă daune). Murdăria poate fi curăţată cu o perie moale şi apă (temp. max. 60°C). Dacă este necesar, este permis să folosiţi puţin detergent uşor (pH 6/7, soluţie max 10%). De asemenea, poate fi folosită apă cu presiune (max. 100 bar) pentru curăţare, dar fasciculul de apă nu poate fi aplicat prea aproape de suprafaţa foilor (min. 30 cm), de asemenea nu trebuie să fie perpendicular pe suprafaţă. În apropierea racordurilor, fasciculul de apă trebuie îndreptat astfel încât să evitaţi ca apa să pătrundă la îmbinări în apropierea racordurilor. Cu suprafeţele vechi de table de oţel ar trebui să ne ocupăm cu prudenţă. Curăţarea trebuie efectuată de sus în jos, iar porţiunea curăţată trebuie clătită imediat. Nu este permisă folosirea prafurilor de curăţat, a nitrosolventilor, a lichidelor cu clor, a substanţelor aromatizate sau a substanţelor cu clorură de amoniu sau sodiu.

Posibilele daune în timpul garanţiei trebuie consultate cu distribuitorul acoperişului/faţadei şi poate fi reparat numai cu permisiunea sa scrisă.

Repararea deteriorărilor pe suprafeţe mici se face cu lac cu uscare rapidă. Cu toate acestea, vopsirea suprafeţelor mari ar trebui făcută cu vopsele industriale speciale pentru renovarea acoperirilor. Vopsirea ar trebui să se limiteze doar la părţile deteriorate (zgârieturi la oţel, centre de corozioane etc.) Pregătirea suprafeţei pentru vopsire trebuie făcută cu reguli general acceptate. Este necesar să îndepărtaţi toate semnele de corozioane – cel mai bine cu o perie specială sau cu hârtie abrazivă cu granulaţie fină. La momentul vopsirii acea suprafaţă ar trebui să fie neprăfuită, degresată şi curăţată. Părţile reparate pot avea culoarea diferită faţă de cea originală a table din cauza impactului natural al fenomenului atmosferic (îmbătrânirea lacului datorită impactului UV, radiaţii)

ATENŢIE! În timpul inspecţiei, curăţării, conservării şi reparaţiei toate reglementările de siguranţă a muncii ar trebui să fie aplicate. Vikingprofil SRL nu se ocupă de eventualele accidente în timpul efectuării tuturor acţiunilor următoare.


Tel: 0040 244 517 080
 Fax: 0040 244 517 022
 Email: office@vkp.ro
 Adresa: Str. Principala Nr. 19A, Filipesti de Padure
 Prahova
 CUI: RO 18217518
 Nr.Reg: J29/2584/2005

CULOARE

Viking Pruszynski garantează executarea comenzilor individuale în aceeași culoare (nuanță). Cu toate acestea, datorită complexității proceselor de acoperire, este posibil să aveți diferențe de nuanțe între livrări. Prin urmare, răspunderea pentru culoare se limitează la o singură livrare. Așadar, dacă comandați foi pentru un anumit lot, vă rugăm să indicați pe comandă sau să informați Comerciantul că aceasta este o continuare a comenzii nr... și eșantionul de culoare. Următoarele culori pot diferi ușor de realitate.

TIPURI DE CULORI SI ACOPERIRI DISPONIBILE


POLIESTER LUCIOS

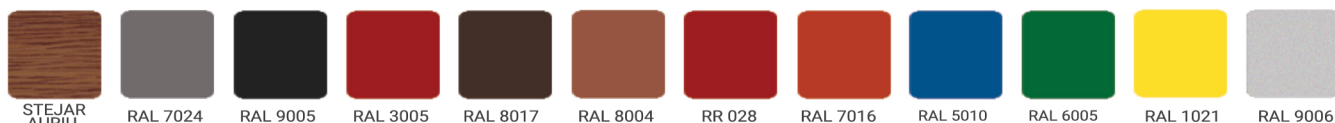

POLIESTER MAT



TOPMAT



MAT ICE



PURMAX



PURMAT



ALUTYTAN ICE PUR

